


Переключатель сигнала NU 1

Переключатель NU 1 применяется в качестве переключателя сигнала и элемента сигнализации в высоковольтных установках. Данное прочное коммутационное устройство соответствует нормам IEC/EN 60947-5-1 и оснащено кулачковыми дисками из изоляционного материала, положение которых может регулироваться с интервалом в 10°.

Коммутируемая мощность контактов (нормально-замкнутые контакты с механизмом быстрого срабатывания) составляет 6 А, 250 В переменного тока при категории применения 15 или 2 А, 250 В постоянного тока; постоянная времени L/R = 20 мс. Контакты могут поставляться также и нормально-разомкнутыми. Конструкция переключающих элементов постоянного тока дает возможность устанавливать эти элементы друг над другом, после чего они могут приводиться в действие одновременно. В данном случае необходимы детали для крепления контактов, установленных друг над другом.

Технические характеристики:

Мех.срок службы NU1:	2 млн.опер. циклов		
Рабочая температура:	от -40°C до +60°C		
Степень защиты:	IP40 / IP65 с алюм.корпусом		
Комм. мощность	NC	NO	Пост.времени
250V DC	2A	1A	20ms
125V DC	4A	3A	20ms
50V DC	6A	6A	20ms
30V DC	10A	10A	20ms
250V DC15	6A	6A	

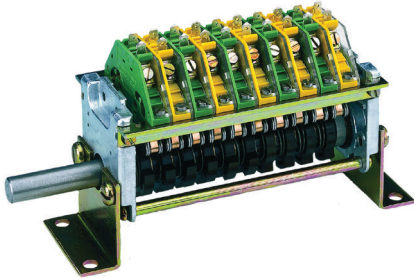


		NU1	- 4	- 4	- F2	- Z	- W	- A	- X
Базовая комплектация									
NU 1 Переключатель сигнала									
Контакты (1. диапазон)									
2	2 конт.								
4	4 конт.								
6	6 конт.								
8	8 конт.								
10	10 конт.								
12	12 конт.								
14	14 конт.								
16	16 конт.								
Контакты (2. диапазон)									
2	2 конт.								
4	4 конт.								
6	6 конт.								
8	8 конт.								
10	10 конт.								
12	12 конт.								
14	14 конт.								
16	16 конт.								


Example

	NU1	- 4	- 4	- F2	- Z	- W	- A	- X
Опции								
F1	1-й Переключатель сигнала со свободным концом вала Ø 12 мм стандартной формы или 12 мм шестигранной формы							
F2	2-й свободный конец вала (Ø 12 мм стандартный или 12 мм шестигранной формы)							
F3	2-й переключатель сигнала со свободным концом вала Ø 12 мм стандартной формы или 12 мм шестигранной формы							
Z	Возвратная пружина							
W	2 уголка крепления на каждый переключатель сигнала							
GN	Тяговый рычаг для стандартного вала Ø 12 мм или 12 мм шестигранной формы							
A	Пластмассовый корпус из астралона							
	Габариты установки 4 конт.							
	Габариты установки 8 конт.							
	Габариты установки 12 конт.							
	Габариты установки 16 конт.							
B	Защита от прикосновения KEG 142 для контактов согласно DIN VDE 0106, часть 100							
Алюм.корпус								
U11	U23/20 232x202мм (макс. 10 контактов)							
U12	U23/28 232x280мм (макс. 16 контактов)							
		Наличие корпуса возможно только с одно-рядным вариантом расположения контактов						
специальное исполнение								
X	Специальное/ по проекту Заказчика							


Переключатель сигнала NU 1

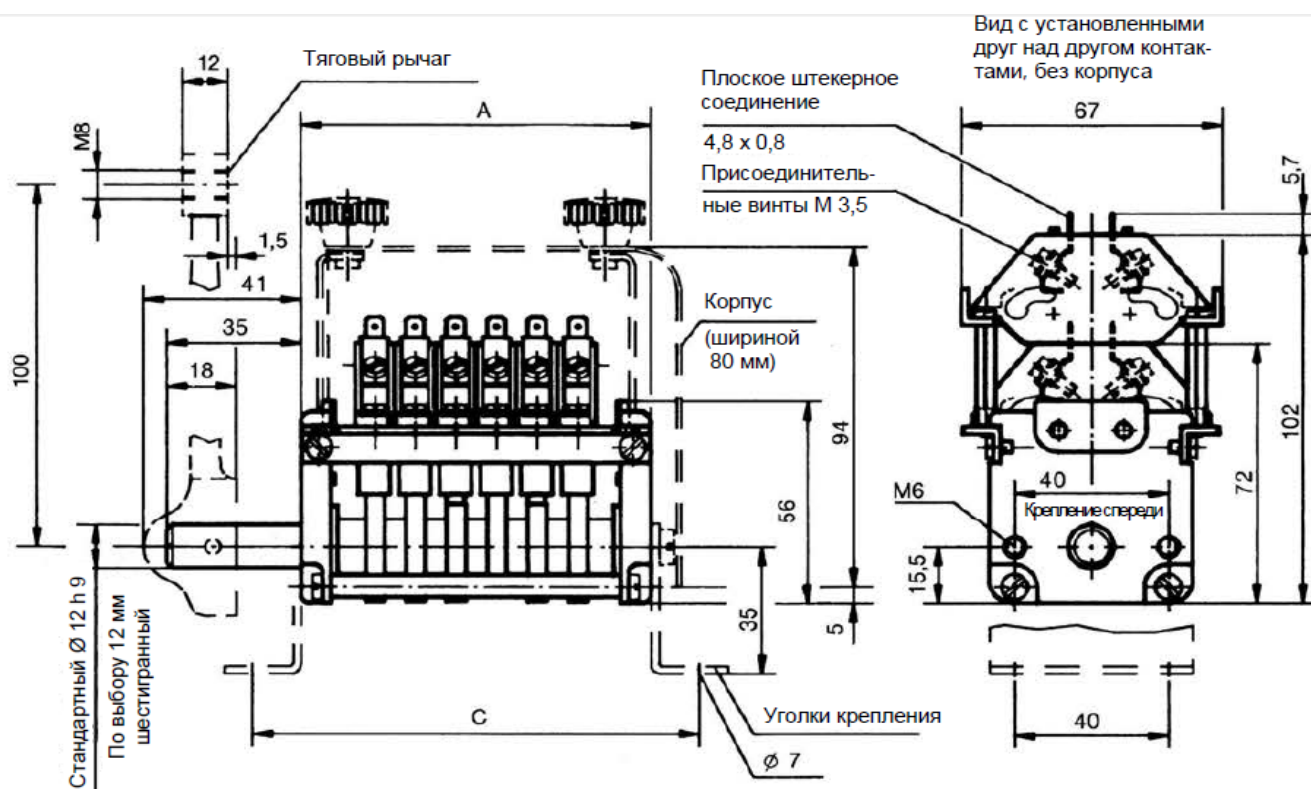

Обозначение	Количество контактов	Размер А	Размер С	Тип корпуса	Размер F	Размер G
2	2	49	74	U 23/20	180	202
4	4	70	95			
6	6	91	117			
8	8	113	138			
10	10	134	159			
12	12	155	180	U 23/28	260	280
14	14	176	201			
16	16	197	222			

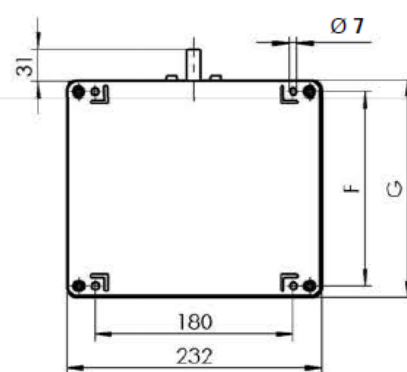

Алюминиевый корпус,
степень защиты IP 65

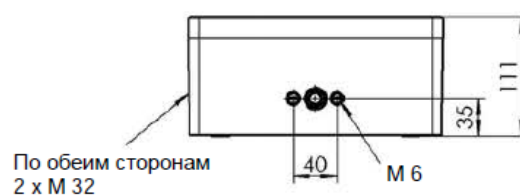

Пример заказного обозначения

Тип переключателя сигнала	NU1-4	W	GH-	A - X	Специальная информация заказчика
Количество контактов					Пластмассовый корпус
Уголки крепления					Тяговый рычаг